


Auf- und Umbauanleitung für

Kinderbett

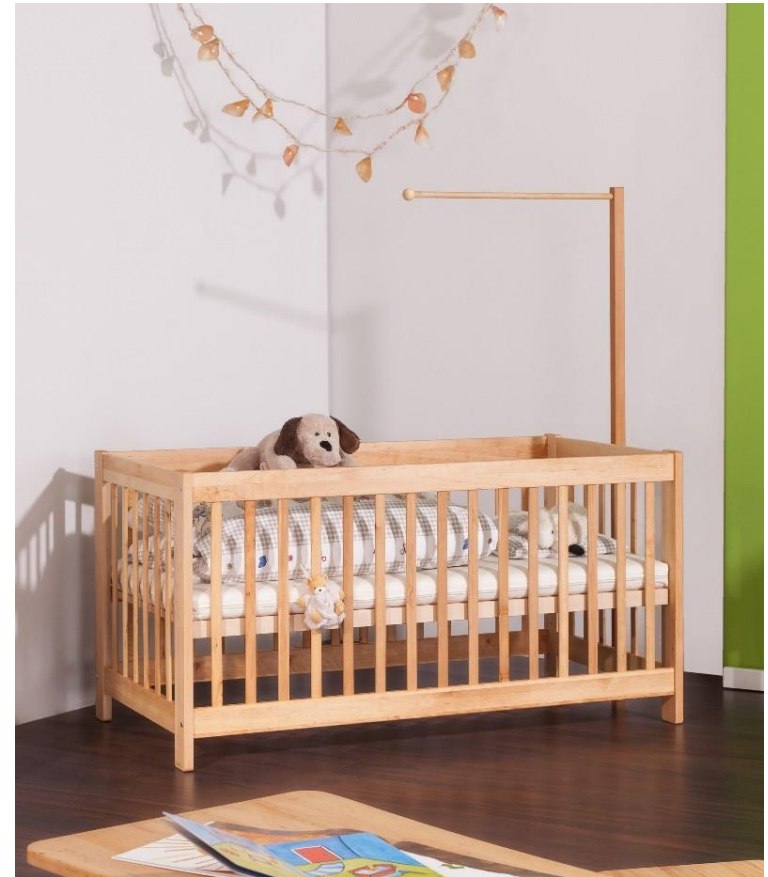

SORGFÄLTIG LESEN! - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

Im Lieferumfang enthalten:

Möbelteile:

(Bild 1)

- 2 Lange Gitter
- 2 Kurze Gitter
- 1 Bettrost

Kleinteile:

(Bild 2)

- 1 Aufbauanleitung
- 1 Zubehörbeutel
- 8 Gewindeschrauben M6 x 40
- 4 Metallstifte
- 4 Kunststoffringe

Zusätzlich benötigt wird folgendes Werkzeug:

- Inbusschlüssel

Wichtiger Pflegehinweis:

Zur Pflege kann das Produkt mit einem faserfreien Tuch nebelfeucht abgewischt werden, keine Putzmittel verwenden, da die Oberfläche sonst rau wird. Beschädigte Stellen können abgeschliffen und mit einem Ölwachsgemisch z.B. „Livos Gormos Wachs-Öl Nr. 267“ nachbehandelt werden.



Wichtiger Sicherheitshinweis:

Sobald Ihr Kind in der Lage ist sich aufzusetzen, sollte der Bettrost **nur noch in der untersten Stellung** verwendet werden!

Aufbauanleitung:

1. Nehmen Sie die beiden langen und ein kurzes Gitter zur Hand. Die langen Gitter sind jeweils am linken und am rechten Rand mit Dübeln versehen. Stecken Sie die beiden langen Gitter in die vorgeborteten Löcher im kurzen Gitter (Bild 1)

HINWEIS:

Beide Längsseiten enthalten jeweils 3 Schlupfsprossen. Die Seiten sollen so eingebaut werden, dass zur Entnahme der Schlupfsprossen diese nach oben gedrückt werden müssen!

2. Befestigen Sie beide Gitter mit 4 der beiliegenden Gewindeschrauben. Setzen Sie zunächst alle 4 Schrauben an, bevor Sie sie fest ziehen. (Bild 2)

3. Die Kunststoffringe als Distanzhülse auf die Metallstifte am Rost stecken. (Bild 3) Danach können Sie den Rost mit den Metallstiften in der gewünschten Höhe anbringen. (Bild 4)

4. Anschließend stecken Sie das zweite kurze Gitter auf die vormontierten Dübel der beiden langen Gitter. Diese werden mit den restlichen 4 beiliegenden Schrauben fixiert. Auch hier zuerst wieder alle 4 Schrauben ansetzen und erst dann festziehen.



Anbringen der Himmelbettstange:

Montieren Sie 2 Holzschrauben im Kopfteil vom Bett und eine Hülsenmutter in der Rundstange. Mit dem Innensechskant wird dann die Rundstange am Bett befestigt. Das Zubehör finden Sie im beigelegten Schraubenpäckchen.

Umbauanleitung zum Kindersofa:

Zum Umbau des Bettes in das Kindersofa werden die Seitenwangen des Umbau-Sets (Artikel 36006) gebraucht. Sie werden in das Kopf- und Fußteil gesteckt und mit den Schrauben befestigt.

1. Lösen Sie dafür ein kurzes Gitter vom Bett, indem Sie die Gewindeschrauben lösen und das kurze Gitter aus der Bohrung nehmen.
2. Falls Sie ein **halboffenes** Gitterbett wollen, entfernen Sie das lange Gitter, indem Sie auch hier die Schrauben lösen und das Gitter aus der Bohrung nehmen.
3. Dann nehmen Sie eine Seitenwange und stecken die Seite mit den Dübeln in die Bohrungen im unteren Teil des kurzen Gitters (Bild 1). Mit den Gewindeschrauben befestigen Sie die Seitenwange am kurzen Gitter. Die Seitenwange ersetzt das zuvor entfernte lange Gitter.
4. Falls Sie ein **offenes** Gitterbett wollen, entfernen Sie beide lange Gitter.
5. Dann nehmen Sie die andere Seitenwange und befestigen sie auf die gleiche Weise wie in Punkt 3.
6. Zum Schluss wird das kurze Gitter, welches Sie zu Beginn entfernt haben, an den Seitenwangen befestigt.



Sicherheitshinweise:

Sobald Ihr Kind in der Lage ist sich aufzusetzen, sollte der Bettrast **nur noch in der untersten Stellung** verwendet werden!

Alle Schrauben und Beschlagteile müssen immer sachgemäß befestigt und angezogen sein. Es empfiehlt sich, die sachgemäße **Befestigung regelmäßig zu überprüfen** und falls erforderlich nachzuziehen!

Benutzen Sie das Kinderbett **nicht, wenn einzelne Teile gebrochen**, zerrissen oder beschädigt sind oder Teile fehlen! Verwenden Sie nur Originalersatzteile vom Hersteller!

Bitte verwenden Sie das Kinderbett nicht mehr, sobald Ihr Kind in der Lage ist, aus dem Kinderbett heraus zu klettern!

Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine **Gefahr für das Erstickten** oder das Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang- /Gardinenkordel usw. dürfen nicht im Kinderbett gelassen werden!

Die **Dicke der Matratze** ist so zu wählen, dass die zu übersteigende Höhe (Matratzenoberfläche bis Oberkante des Bettgitters) in der untersten Stellung des Bettrastes mindestens 50 cm, in der obersten Stellung mindestens 20 cm beträgt!

Länge und Breite der verwendeten Matratze dürfen als Zwischenraum zu den Bettseiten maximal 3 cm zulassen!

Bitte verwenden Sie **nur eine Matratze** für Ihr Kinderbett! Diese sollte maximal eine Dicke von 10 cm haben!

Um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden sind immer **alle Schlupfsprossen zu entfernen**. Achten Sie darauf, dass die Federn nach oben montiert werden!

Das Kinderbett darf **nicht in der Nähe von offenem Feuer** oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen etc. stehen!